




JIS B 2220/2239-2006 5K フランジ基準寸法

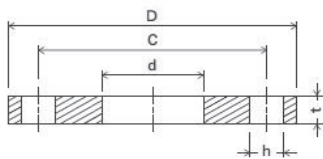

面座付さし込み溶接フランジ FF

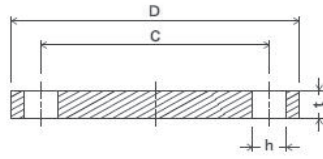

ブラインドフランジ BF

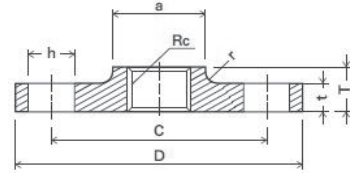

ねじ込みフランジ STF

呼び圧力 5K フランジ
寸法表

(単位: mm)

呼び径 A	呼び径 B	外径 D	内径 d	厚さ		ねじの呼び Rc	ハブの径 小径側 a	全長 T	すみ肉の 半径 r	接合寸法			
				t BF 以外	t BF					ボルト穴 中心円の 径 C	ボルト穴 の径 h	ボルトの 本数	ボルトの ねじの 呼び
10	⅜	75	17.8	9	9	—	—	—	—	55	12	4	M10
15	½	80	22.2	9	9	Rc½	27	13	4	60	12	4	M10
20	⅝	85	27.7	10	10	Rc⅝	33	15	4	65	12	4	M10
25	1	95	34.5	10	10	Rc1	41	17	4	75	12	4	M10
32	1¼	115	43.2	12	12	Rc1¼	50	19	4	90	15	4	M12
40	1½	120	49.1	12	12	Rc1½	56	20	4	95	15	4	M12
50	2	130	61.1	14	14	Rc2	69	24	4	105	15	4	M12
65	2½	155	77.1	14	14	Rc1½	86	27	4	130	15	4	M12
80	3	180	90	14	14	Rc3	99	30	4	145	19	4	M16
90	3½	190	102.6	14	14	—	—	—	—	155	19	4	M16
100	4	200	115.4	16	16	Rc4	127	36	4	165	19	8	M16
125	5	235	141.2	16	16	—	—	—	—	200	19	8	M16
150	6	265	166.6	18	18	—	—	—	—	230	19	8	M16
200	8	320	218	20	20	—	—	—	—	280	23	8	M20
250	10	385	269.5	22	22	—	—	—	—	345	23	12	M20
300	12	430	321	22	22	—	—	—	—	390	23	12	M20
350	14	480	358.1	24	24	—	—	—	—	435	25	12	M22
400	16	540	409	24	24	—	—	—	—	495	25	16	M22
450	18	605	460	24	24	—	—	—	—	555	25	16	M22
500	20	655	511	24	24	—	—	—	—	605	25	20	M22
550	22	720	562	26	26	—	—	—	—	665	27	20	M24
600	24	770	613	26	26	—	—	—	—	715	27	20	M24
650	26	825	664	26	28	—	—	—	—	770	27	24	M24
700	28	875	715	26	30	—	—	—	—	820	27	24	M24
750	30	945	766	28	32	—	—	—	—	880	33	24	M30
800	32	995	817	28	34	—	—	—	—	930	33	24	M30
850	34	1045	868	28	36	—	—	—	—	980	33	24	M30
900	36	1095	919	30	36	—	—	—	—	1030	33	24	M30
1000	40	1195	1021	32	40	—	—	—	—	1130	33	28	M30